

SILAXOL

Holzimprägniergrund KW-90

Art. 81 / 16 / 0325



Eigenschaften

SILAXOL ist ein lösungsmittelhaltiges, offenporiges und transparentes Holzimprägniermittel für den Schutzanstrich von Holzteilen oder als holzschützendes Grundiermittel für einen nachfolgenden Lasur- oder Deckanstrich. SILAXOL dringt tief mit den Wirkstoffen in das Holz ein, schützt vorbeugend gegen Insekten (Iv) und holzverfärbende Pilze und Bläue (Bw-K) sowie gegen holzzerstörende Pilze (Pw). SILAXOL ist wasserabweisend und hat eine feuchtigkeitsregulierende Wirkung. SILAXOL ist anstrichverträglich mit allen handelsüblichen Produkten.

Anwendungsgebiet

Als Schutzanstrich von Holzkonstruktionen und Schalungen, Möbel, Antiquitäten, usw. sowie als vorbeugendes Grundiermittel für einen nachfolgenden Lasur- oder Deckanstrich im Außen- und Innenbereich.

SILAXOL enthält biozide Wirkstoffe zum Schutze des Holzes. Es sollte kein direkter Kontakt der behandelten Flächen mit Lebens- oder Futtermittel entstehen. Lebens- oder Futtermittel erst wieder in den Raum bringen, wenn der Anstrich vollständig ausgetrocknet ist. Nicht verwenden in Wohn- und Schlafräumen sowie in Ställen, Milchkammern und Futterlagern.

Vorbehandlung

Das zu behandelnde Holz muss sauber, trocken (nicht über 15 % Holzfeuchte) und frei von Schleifstaub, Öl, Wachs, Algen und anderen Verunreinigungen sein. Harzhaltige sowie exotische Hölzer müssen vorerst mit Aceton oder Reinigungs- Verdünner G2 gereinigt werden. Stark verwitterte Holzteile müssen auf gesunden Grund geschliffen werden.

Verarbeitung

Verarbeitung nicht unter 8 °C, bei direkter Sonneneinstrahlung oder erhöhter Luftfeuchtigkeit. Vor Gebrauch gut aufrühen.

Vorsichtsmassnahmen

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produkteinformation lesen.

Systemaufbau

Als Grundierung für nachfolgende Anstriche

1 x SILAXOL Holzimprägniergrund KW-90 farblos

Als vorbeugender, wettergeschützter Alleinanstrich

2 x SILAXOL Holzimprägniergrund KW-90 farblos

Trocknung

- ◆ Staubtrocken nach zirka 2 Stunden
- ◆ Überstreichbar nach zirka 24 Stunden
(abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes)

Verdünnung


SILAXOL Holzimprägniergrund KW-90 ist gebrauchsfertig eingestellt. Falls dennoch notwendig, mit Kunstharz- oder Universal-Verdünner verdünnen.

Ausgiebigkeit

8–10 m² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.

Applikation

Pinsel, Spritzgerät, Tauchbad oder Lasiermaschine.

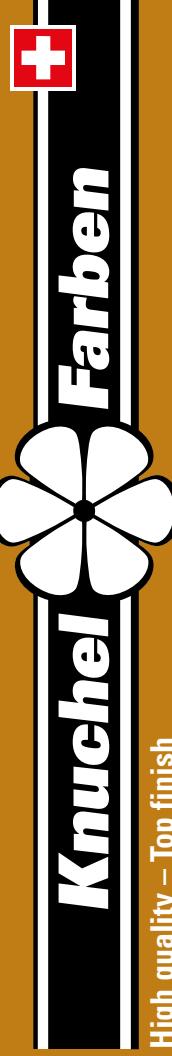

Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.

Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Terpentin-Ersatz, Universalverdünner oder Reinigungsverdünner reinigen.
Lieferform	Verpackungen zu 180, 25, 10, 5 und 2,5 Liter sowie zu 750ml und 375ml.
Farbtöne	Farblos
Lagerfähigkeit	SILAXOL Holzimprägniergrund KW-90 ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Eine Lagerung über diesen angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Aus Gründen der Qualitätssicherung ist jedoch eine Überprüfung der erforderlichen Eigenschaftswerten unerlässlich. Kühl und trocken lagern.
Bindemittelbasis	Natürliche und synthetische Öle und Harze.
Aktivsubstanz	Enthält: 0,3 % IPBC (3-Iod-Propynylbutylcarbamat) / 0,6 % Propiconazol / 0,06 % Permethrin <ul style="list-style-type: none">– Vorbeugend gegen holzverfärbende Pilze und Bläue (Bw-K).– Vorbeugend gegen holzerstörende Pilze (Pw).– Vorbeugend gegen Insekten (Iv), Hausbock und Termiten.
Viskosität	Dünnflüssig / 10–14 Sekunden DIN 4mm
Dichte	$0,90 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
Festkörper	$5,5 \pm 1 \%$
Glanzgrad	Matt
Zulassung	Zulassungs-Nummer: CHZN4382
Entsorgung	Inhalt / Behälter der Verkaufsstelle zurückgeben oder einer Sammelstelle für Sonderabfälle zuführen.
Registrierung	CPID 539648
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn Verdünner sowie im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>